

A-TYPE

CHAUDIÈRE À VAPEUR


JUSQU'À 250 000 lb/h (PLUS GRANDE CAPACITÉ DISPONIBLE SUR DEMANDE)



© Groupe Simoneau Inc. 2018. Tous droits réservés.

REQUÊTE D'INFORMATION
T : 1 800 748 3783 / 450-641-9140
WWW.GROUPESIMONEAU.COM

FICHE TECHNIQUE

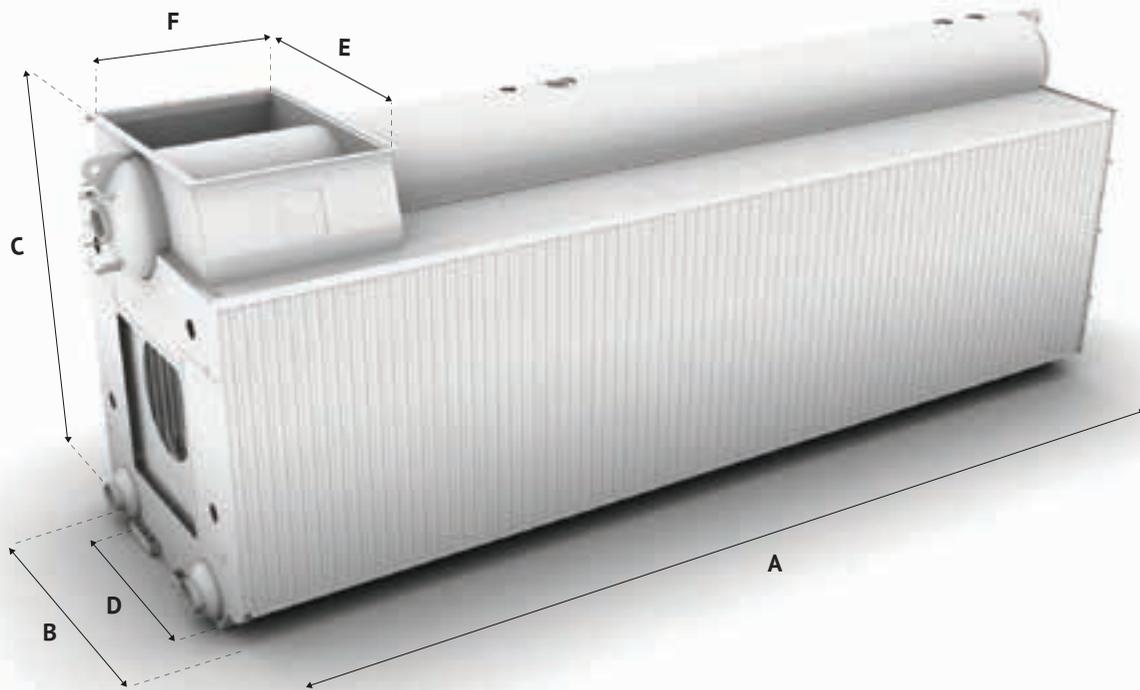

Modèle de la chaudière	Capacité PPH	A Longueur	B Largeur	C Hauteur	D Largeur de la base	Sortie de gaz		POIDS (lb)	
						E Largeur	F Longueur	Poids à vide	Poids noyé
A1-20	20 000	14'-9"	11'-1"	12'-6"	8'-7"	7'-0"	2'-0"	65 000	80 000
A1-30	30 000	17'-9"	11'-1"	12'-6"	8'-7"	7'-0"	2'-0"	70 000	90 000
A1-40	40 000	20'-0"	11'-1"	12'-6"	8'-7"	7'-0"	2'-0"	75 000	100 000
A1-50	50 000	22'-5"	11'-1"	12'-6"	8'-7"	7'-0"	2'-0"	85 000	110 000
A2-60	60 000	23'-1"	12'-5"	13'-10"	9'-5"	7'-10"	2'-8"	95 000	130 000
A2-70	70 000	24'-9"	12'-5"	13'-10"	9'-5"	7'-10"	2'-8"	100 000	135 000
A2-80	80 000	26'-0"	12'-5"	13'-10"	9'-5"	7'-10"	2'-8"	105 000	145 000
A2-90	90 000	27'-9"	12'-5"	13'-10"	9'-5"	7'-10"	3'-0"	110 000	150 000
A3-100	100 000	33'-0"	12'-9"	15'-6"	9'-5"	7'-10"	4'-0"	130 000	175 000
A3-110	110 000	34'-9"	12'-9"	15'-6"	9'-5"	7'-10"	4'-0"	135 000	180 000
A3-125	125 000	37'-9"	12'-9"	15'-6"	9'-5"	7'-10"	4'-4"	145 000	195 000
A3-150	150 000	41'-0"	12'-0"	15'-6"	9'-5"	7'-10"	4'-4"	150 000	210 000
A4-175	175 000	42'-5"	12'-11"	16'-8"	9'-7"	7'-10"	6'-0"	165 000	240 000
A4-200	200 000	44'-5"	12'-11"	16'-8"	9'-7"	7'-10"	6'-0"	175 000	250 000
A4-250	250 000	49'-9"	12'-11"	16'-8"	9'-7"	7'-10"	6'-0"	190 000	275 000

CONFIGURATION SYMÉTRIQUE ET BALANCÉE POUR UNE CAPACITÉ INDUSTRIELLE MAXIMALE

Le modèle aquatubulaire A-Type, conçu avec un ballon supérieur de vapeur centré et 2 ballons inférieurs, offre une configuration symétrique et bien équilibrée. La configuration du A-Type permet des puissances accrues (jusqu'à 250 000 lb/h) et des pressions d'opération très élevées (jusqu'à 1500 lb/po²) jusqu'à 1500 lb/po². Un foyer à fond ouvert peut être fourni pour la combustion de biomasse.



CONFIGURATION
SYMÉTRIQUE



GAMME ÉTENDUE
DE CAPACITÉ



VAPEUR DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE



CONSTRUCTION
PERSONNALISÉE

AVANTAGES

- Surchauffeur de type radiant avec température de surchauffe jusqu'à 1000°F
- Source fiable de vapeur sèche, saturée et d'une qualité allant jusqu'à 99,9%
- Qualité de vapeur supérieure (1 ppm) utilisant une technologie de séparation exclusive
- Vaste gamme de capacités
- Configuration symétrique avec circulation naturelle
- Conçu avec mur d'eau membrane
- Composantes du système de chaudière (brûleur, contrôles, économiseur, etc.) conçues spécifiquement pour faciliter l'opération
- Facilité d'expédition par route ou par train due à sa distribution symétrique du poids par rapport au centre de la chaudière
- Adapté pour un usage à l'intérieur comme à l'extérieur
- Excellente fiabilité à long terme pour vos réseaux de vapeur ou applications industrielles
- Foyer à fond ouvert convenant à divers systèmes de combustion



COMBUSTION / CONTRÔLE

GRANDE SÉLECTION DE
SYSTÈMES DE COMBUSTION
ADAPTÉS

CONFORME AUX NORMES
ENVIRONNEMENTALES LES PLUS
STRICTES EN AMÉRIQUE DU NORD

FLEXIBILITÉ DANS LE
CHOIX DE CARBURANT

CHOIX PARI MI UNE
GAMME ÉTENDUE
DE CONTRÔLES

LES MODÈLES DE CHAUDIÈRE À VAPEUR A-TYPE SONT DISPONIBLES DÈS MAINTENANT.

Restez informés des dernières nouvelles sur ce produit en visitant www.groupesimoneau.com



SIMONEAU

GÉNÉRATION PUISSANCE