


COMMANDER®


CHAUDIÈRE À EAU CHAUDE
100 HP À 200 HP

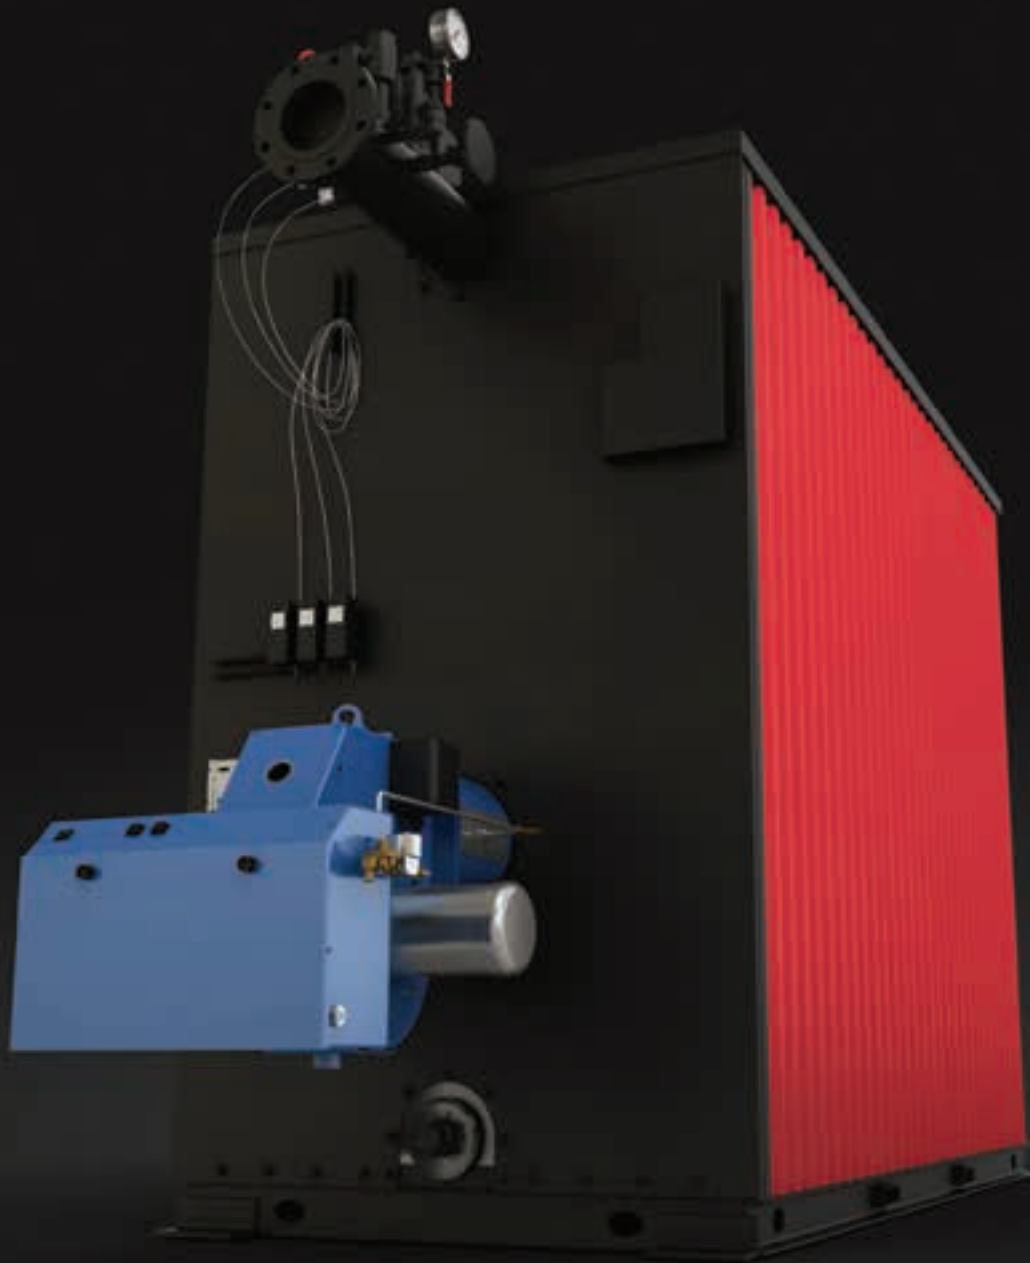

© Groupe Simoneau Inc. 2018. Tous droits réservés

REQUÊTE D'INFORMATION
T : 1 800 748 3783 / 450-641-9140
WWW.GROUPESIMONEAU.COM

FICHE TECHNIQUE

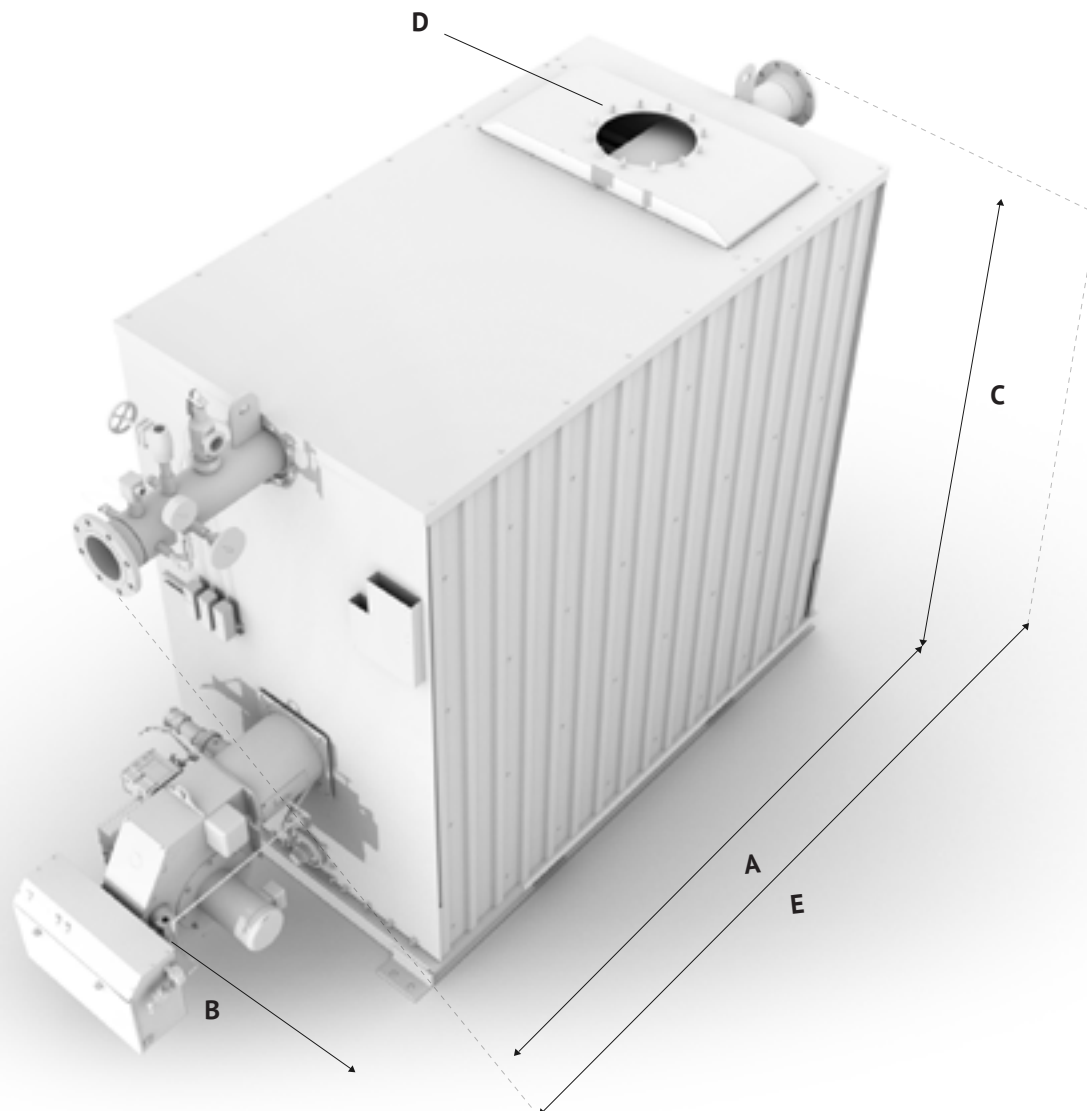

Le numéro de modèle de la chaudière	Capacité MMBtu/h	A Longueur (Base)	B Largeur (Base)	C Hauteur (Hors tout)	D Diamètre de la sortie des gaz	E Longueur (Hors tout)	POIDS (lb)	
							Poids à vide	Poids noyé
C-100W	3 450	80"	55"	99"	12" dia.	136"	6 000	7 080
C-125W	4 312	86"	55"	99"	16" dia.	142"	6 600	7 770
C-150W	5 175	98"	55"	99"	16" dia.	154"	7 800	9 160
C-175W	6 037	107"	55"	99"	18" dia.	163"	8 700	10 200
C-200W	6 900	120"	55"	99"	18" dia.	175"	9 900	11 600

GÉNÉRATION PUISSANCE

Simoneau présente sa nouvelle chaudière à tubes d'eau disponible en 5 tailles de 100 à 200 HP. Conçu pour des besoins réduits en espace, COMMANDER® possède une faible empreinte et vous aidera à atteindre les installations les plus compacts possible sans sacrifier la puissance.



EAU CHAUDE
JUSQU'À 245 °F



DE
100 À 200 HP



ASSEMBLAGE EN
CHANTIER OU EN USINE



FAIBLE
COÛT D'ACHAT



CONSTRUCTION CONFORME AUX NORMES ASME (SECTION IV)

- Construction de type O (configuration tangente au niveau de la chambre de combustion, configuration en quinconce des tubes dans la zone convection)
- Joints à ferrule
- Enveloppe interne pouvant résister jusqu'à 5 pouces de colonne d'eau de pression statique
- Aucune utilisation de ciment réfractaire
- Résistance élevée aux chocs thermiques
- Test en usine des pièces sous pression
- Tubes de 1.5" de diamètre
- Matériel de grade SA-178
- Enveloppe interne de gauge 11 en acier renforcé
- Finition externe avec revêtement de peinture électrostatique

La série Commander® est en mesure de satisfaire les émissions les plus strictes en Amérique du Nord. Les différentes techniques de réduction des NOx ont été la force motrice derrière la série Commander®. L'utilisation d'un manufacturier de brûleurs renommés est la clé du succès de la Série Commander®.

Les émissions de NOx aussi bas que 9 ppm sont disponibles sur les brûleurs à gaz de la Série Commander®.

PLUSIEURS SYSTÈMES DE COMBUSTION DISPONIBLES

STANDARD


Équipé d'un Honeywell 7800

GAMME SUPÉRIEURE

Honeywell links Siemens LMV 3x, 5x
(Micro Modulation)

LES MODÈLES DE CHAUDIÈRE À TUBES D'EAU COMMANDER® SONT DISPONIBLES DÈS MAINTENANT.

Restez informé des dernières nouvelles sur ce produit en visitant www.groupesimoneau.com



SIMONEAU

GÉNÉRATION PUISSANCE