



# HYBRID

CHAUDIÈRE CONÇUE DE TUBES À EAU ET À FUMÉE  
5 000 À 50 000 lb/h (PLUS GRANDES CAPACITÉS DISPONIBLES SUR DEMANDE)

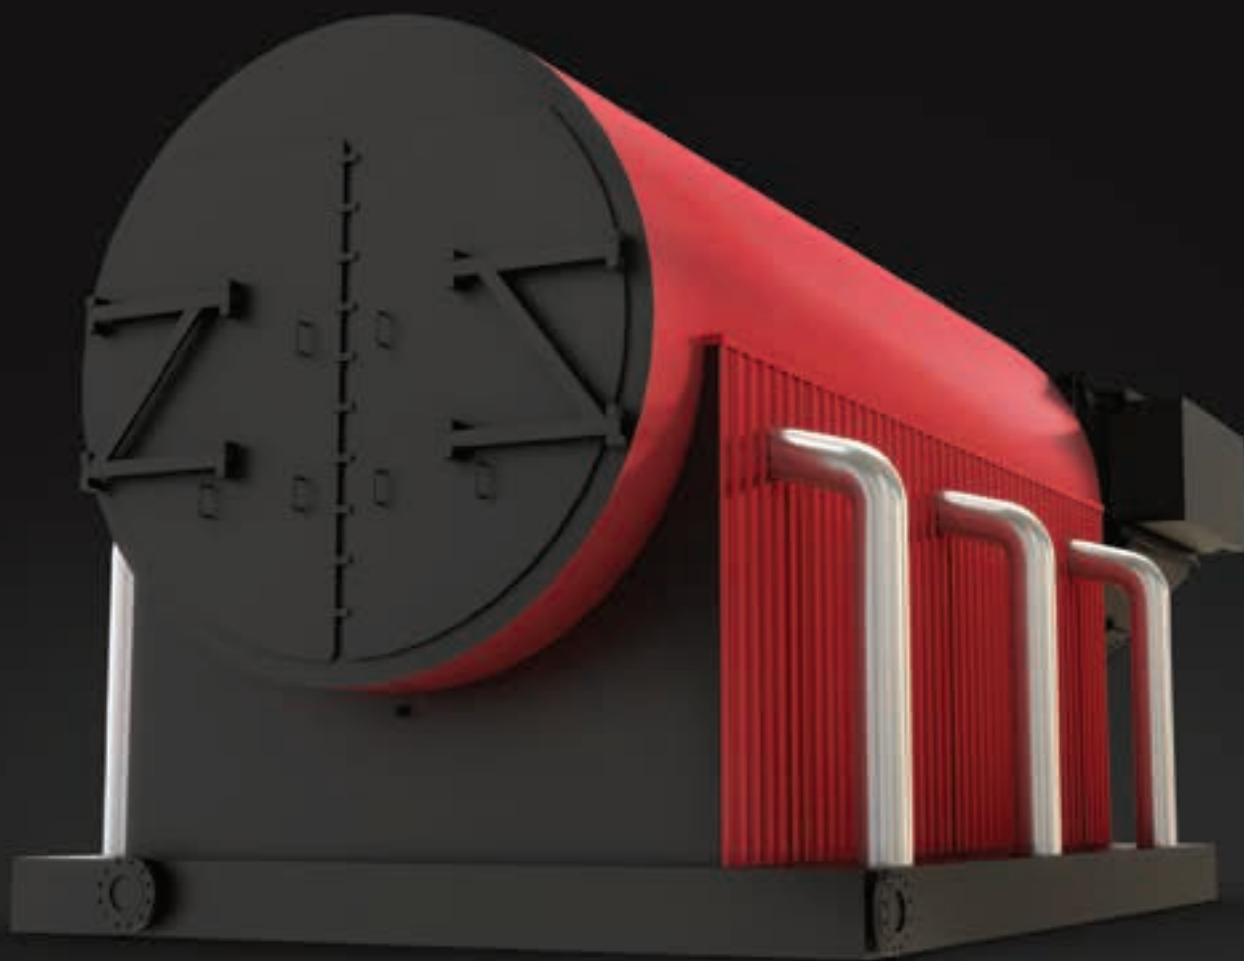

# FICHE TECHNIQUE

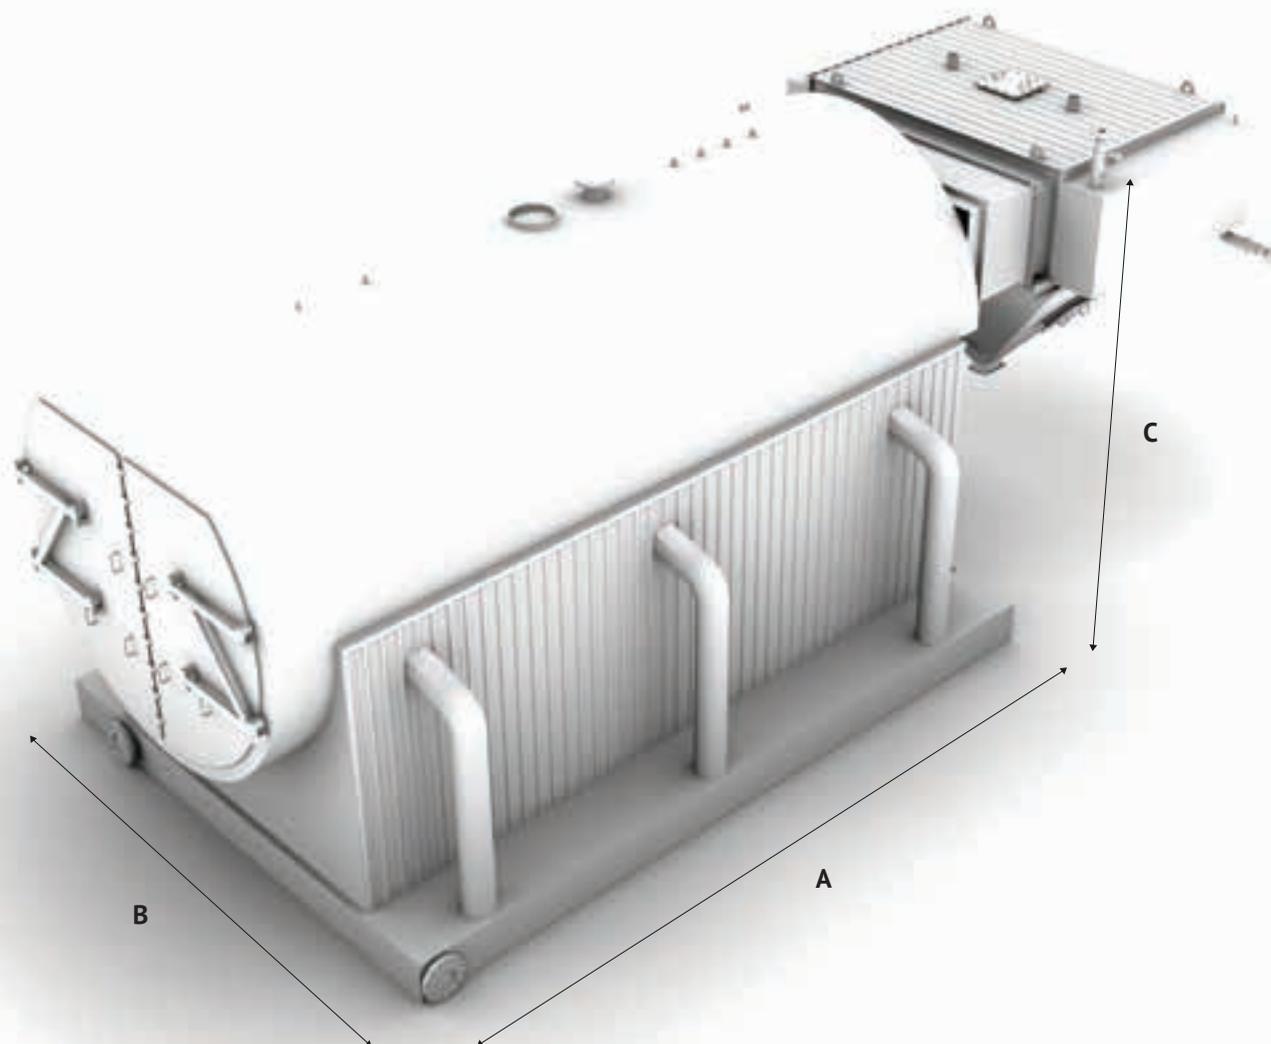

Modèle de la chaudière	Capacité MMBTU/h	A Longueur	B Largeur	C Hauteur	POIDS (lb)	
					Poids à vide	Poids noyé
H-1500	8 625	13'-1"	10'-10"	10'-8"	29 000	45 000
H-3200	17 250	18'-11"	9'-9"	10'-8"	42 000	64 000
H-4200	24 150	17'-7"	10'-4"	12'-0"	49 500	103 000
H-8126	50 000	24'-3"	11'-4"	15'-0"	108 600	208 350

# GÉNÉRATEUR DE VAPEUR À TUBES D'EAU ET À FUMÉE

La chaudière hybride à biomasse est composée d'un grand foyer de murs membrane à tubes d'eau intégrés et d'une section de tubes à fumée. Elle maximise le transfert de chaleur en utilisant intensément les surfaces radiantes et de convection où se combinent les surfaces à tubes d'eau et à fumée.



## AVANTAGES

- Faibles coûts grâce à une variété de combustibles solides
- Solutions d'ingénierie sur mesure et conception adaptée aux installations du client
- Réduction des frais de disposition des résidus
- Crédits d'impôts
- Section arrière refroidie à l'eau
- Encombrement réduit
- Foyer à fond ouvert convenant à divers systèmes de combustion
- Ajout d'un brûleur d'appoint en option
- Source fiable de vapeur sèche et saturée de haute pureté (jusqu'à 99.5%)
- Foyer avec des murs d'eau membrane entièrement refroidi à l'eau
- Gamme étendue de puissance et excellente fiabilité à long terme pour les applications commerciales, institutionnelles et industrielles

## COMBUSTION / CONTRÔLE

VASTE SÉLECTION DE  
SYSTÈMES DE COMBUSTION  
ADAPTÉS

FLEXIBILITÉ DANS LE  
CHOIX DE CARBURANT

CONFORME AUX NORMES  
ENVIRONNEMENTALES LES PLUS  
STRICTES EN AMÉRIQUE DU NORD

GAMME ÉTENDUE  
DE CONTRÔLES

LA CHAUDIÈRE HYBRIDE À BIOMASSE EST DISPONIBLE DÈS MAINTENANT.

Restez informé des dernières nouvelles sur ce produit en visitant [www.groupe-simoneau.com](http://www.groupe-simoneau.com)



**SIMONEAU**

GÉNÉRATION PUISSANCE